


# Meterverdeelkasten:

## HELAF PRIMO

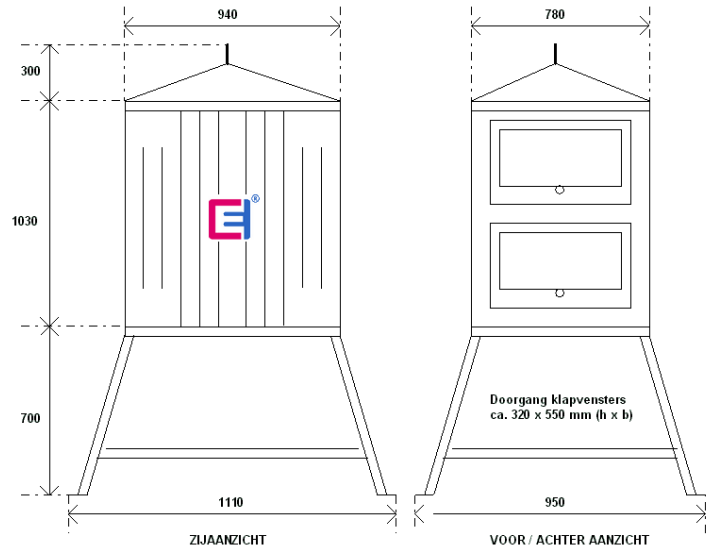


De HELAF PRIMO is een onderhoudsvrije polyethyleen kast aan beide zijden voorzien van twee klapdeksels afsluitbaar door knevelgreep met slot. Op een vuurverzinkt onderstel 700mm hoog. Meterzijde aansluit gereed en voorzien van 2x klapvensters afsluitbaar, mespatroonlastscheider DIN00 160A (aanraakveilig), Aard en Nul aansluitklem en meterkruis en hoofdschakelaar met hangslotvergrendeling. met geïntegreerd hijs oog op het dak.

### 711E33494

Kunststof verdeelkast type **HELAF PRIMO 250 Amp.**, voorzien van:

- |                  |  |
|------------------|--|
| Meterruimte      | - meterkruis, nul- + aardklem, 3-v. mespatroonlastsch. DIN 1   |
| Hoofdschakelaar  | - 1x schakelaar 4 polig 250 Amp. met vergrendelbare knop   |
| Afgaande groepen | - 1x mespatroonlastsch. DIN 00 125 Amp.<br>1x aardlekschakelaar 4 polig 125 Amp. Ifn. 300 mA.<br>1x Kabelaftakkleem 5 polig 35qmm (2x 2,5-35qmm) |
|                  | - 4x automaat 3+N polig 63 Amp.<br>4x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.<br>4x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V                  |
| Opstelling       | vuurverzinkt metalen frame.  |

5 polig  
35 qmm



### 711E33692

Kunststof verdeelkast type **HELAF PRIMO 160 Amp.**, voorzien van:

- |                  |   |
|------------------|---|
| Meterruimte      | - meterkruis, nul- + aardklem, 3-v. mespatroonlastsch. DIN 00   |
| Hoofdschakelaar  | - 1x schakelaar 4 polig 160 Amp. met vergrendelbare knop  |
| Afgaande groepen | - 1x automaat 3+N polig 125 Amp.<br>1x aardlekschakelaar 4 polig 125 Amp. Ifn. 300 mA.<br>1x wandcontactdoos 5 polig 125 Amp. 400V  |
|                  | - 1x automaat 3 polig 63 Amp.<br>1x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.<br>1x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V   |
|                  | - 2x automaat 3 polig 63 Amp.<br>2x aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.<br>2x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V  |
|                  | - 1x Automaat 3 polig 63 Amp. (voorbeveiliging)<br>1x aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.<br>3x automaat 1 polig 16 Amp.<br>3x 2-voudinge contactdozen 2 polig +RA 230V |
| Opstelling       | vuurverzinkt metalen frame.   |




Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎ :+31(0)88 244 28 80 ✉ :[verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com)

# Meterverdeelkasten:



## HELAF PRIMO NOVO

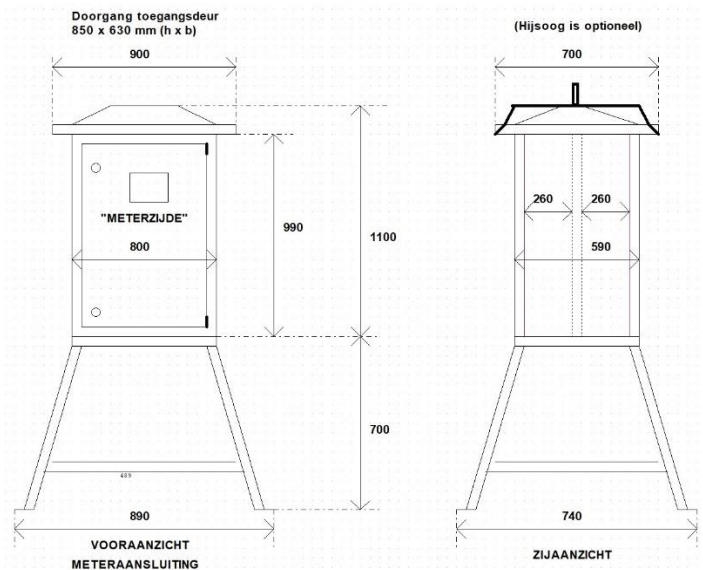


De HELAF PRIMO NOVO is een onderhoudsvrije polyethyleen kast aan beide zijden voorzien van een toegangsdeur afsluitbaar d.m.v. hangslotvergrendeling.  
Op een vuurverzinkt onderstel 700mm hoog.  
Meterzijde is ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)  
toegangsdeur afsluitbaar d.m.v. hangslotvergrendeling.  
Hoofdschakelaar in de gebruikersruimte.  
Optioneel een vuurverzinkt hijsoog op het dak  
Gewicht ca. 60 – 65kg, model afhankelijk.

### 711E33618

Kunststof verdeelkast type **HELAF PRIMO NOVO 125 Amp.**,  
voorzien van:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Meterruimte:      | - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)  |
| Gebruikersruimte: | - 1x hoofdschakelaar 4 polig 125 Amp.  |
| Keetgroep         | - 1x automaat 3+N polig<br>1x Kunststof kastje met 5 rijgklemmen 6 qmm   |
| Afgaande groepen  | - 1x automaat 3+N polig 125 Amp.<br>1x aardlekschakelaar 4 polig 125 Amp. Ifn. 300 mA.<br>1x wandcontactdoos 5 polig 125 Amp. 400V<br>- 2x automaat 3 polig 63 Amp.<br>2x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.<br>2x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V<br>- 1x Automaat 3 polig 63 Amp. (voorbeveiliging)<br>1x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.<br>2x automaat 3 polig 63 Amp.<br>2x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V |
| Opstelling        | - vuurverzinkt metalen frame.  |



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎ :+31(0)88 244 28 80 ✉ :[verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com)



2 van 6  
(230126)

# Meterverdeelkasten:



## 711E33647

Kunststof verdeelkast type **HELAF PRIMO NOVO 125 Amp.**,  
voorzien van:

- Meterruimte: - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)  
Gebruikersruimte: - 1x hoofdschakelaar 4 polig 125 Amp.  
Afgaande groepen: - 3x automaat 3 polig 63 Amp.  
3x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.  
3x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V  
- 1x Automaat 3 polig 63 Amp. (voorbeveiliging)  
1x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.  
3x automaat 3 polig 63 Amp.  
3x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V  
- 1x Automaat 3 polig 63 Amp. (voorbeveiliging)  
1x aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.  
2x automaat 1 polig 16 Amp.  
2x verdeeldozen 2-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
- Opstelling vuurverzinkt metalen frame.



## 711E33684

Kunststof verdeelkast type **HELAF PRIMO NOVO 125 Amp.**,  
voorzien van:

- Meterruimte: - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)  
Gebruikersruimte: - 1x hoofdschakelaar 4 polig 125 Amp.  
Afgaande groepen: - 3x automaat 3 polig 50 Amp.  
3x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.  
3x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V
- Opstelling vuurverzinkt metalen frame.



## 711E33626

Kunststof verdeelkast type **HELAF PRIMO NOVO 80 AMP.**,  
(is zowel geschikt voor **80 Amp.** als **63 Amp.** aansluiting)  
voorzien van:

- Meterruimte: - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)  
Gebruikersruimte: - 1x hoofdschakelaar 4 polig 80 Amp.  
Afgaande groepen: - 1x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.  
1x automaat 3 polig 50 Amp.  
1x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V  
- 1x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.  
2x automaat 3 polig 63 Amp.  
2x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V  
2x automaat 1 polig 16 Amp.  
2x verdeeldozen 2-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
- Opstelling vuurverzinkt metalen frame.



## 711E33628

Kunststof verdeelkast type **HELAF PRIMO NOVO 40 Amp.**,  
voorzien van:

- Meterruimte: - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)  
Gebruikersruimte: - 1x hoofdschakelaar 4 polig 40 Amp.  
Kracht: - 1x aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.  
3x automaat 3 polig 25 Amp.  
3x wandcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V  
Licht: - 1x aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.  
2x automaat 1 polig 16 Amp.  
2x verdeeldozen 3-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
- Opstelling vuurverzinkt metalen frame.



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎ +31(0)88 244 28 80 ✉ [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com)



3 van 6  
(230126)

# Meterverdeelkasten:



## HELAF DUPLO

De HELAF DUPLO is een Verdeelkast met twee apart toegankelijke zijden, compartiment netbedrijf tbv kWh meter met hangslot vergrendeling, compartiment gebruiker met verdeelinrichting met dubbelbaard slot. Behuizing van gemoffeld plaatstaal (standaardkleur grijs RAL 7032). Gewicht ca. 65 – 85kg, model afhankelijk. Hoofdschakelaar in de gebruikersruimte.

### Optioneel

- Vuurverzinkte hijsogen.
- Uitvoering met 4-polige CEE contactdozen
- Keetaansluiting of kraanaansluiting



### Meterverdeelkasten voor aansluitwaarde tot 40 Amperé

#### **711S33907**

Plaatstalen verdeelkast type **HELAF DUPLO 40 Amp.**,  
voorzien van:

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Meterruimte:      | - | ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)  |
| Gebruikersruimte: | - | 1x hoofdschakelaar 4 polig 40 Amp.   |
| Kracht            | - | 1x aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.<br>3x automaat 3 polig 25 Amp.<br>3x wandcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V |
| Licht             | - | 1x aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.<br>3x automaat 1 polig 16 Amp.  |
| Opstelling        |   | 2x verdeeldozen 3-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V<br>op vuurverzinkt metalen frame 700mm hoog.                         |



#### **711S33909**

Plaatstalen verdeelkast type **HELAF DUPLO 40 Amp.**,  
voorzien van:

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Meterruimte:      | - | ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)  |
| Gebruikersruimte: | - | 1x hoofdschakelaar 4 polig 40 Amp.   |
| Kracht            | - | 1x aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.<br>2x automaat 3 polig 25 Amp.<br>2x wandcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V |
| Licht             |   | 3x automaat 1 polig 16 Amp.  |
| Opstelling        |   | 1x verdeeldos 3-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V<br>op vuurverzinkt metalen frame 700mm hoog.                           |



**Staat uw oplossing er niet bij, bel of stuur een e-mail met uw wensen**

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎ :+31(0)88 244 28 80 ✉ :[verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com)



4 van 6  
(230126)

# Meterverdeelkasten:

## Meterverdeelkasten voor aansluitwaarde tot 63 Amperé

### **711S33901**

Plaatstalen verdeelkast type **HELAF DUPLO 63 Amp.**,  
voorzien van:

- Meterruimte: - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)
- Gebruikersruimte: - 1x hoofdschakelaar 4 polig 63 Amp.  
Kracht - 1x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.  
1x automaat 3 polig 50 Amp.  
1x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V
- 1x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.  
2x automaat 3 polig 25 Amp.  
2x wandcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V
- Licht - 1x aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.  
3x automaat 1 polig 16 Amp.
- Opstelling 2x verdeeldozen 3-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V  
op vuurverzinkt metalen frame 700mm hoog.



### **711S33912**

Plaatstalen verdeelkast type **HELAF DUPLO 63 Amp.**,  
voorzien van:

- Meterruimte: - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)
- Gebruikersruimte: - 1x hoofdschakelaar 4 polig 63 Amp.  
Kracht - 1x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.  
3x automaat 3 polig 25 Amp.  
3x wandcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V
- Licht - 1x aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.  
3x automaat 1 polig 16 Amp.
- Opstelling 2x verdeeldozen 3-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V  
op vuurverzinkt metalen frame 700mm hoog.



### **711S33913**

Plaatstalen verdeelkast type **HELAF DUPLO 63 Amp.**,  
voorzien van:

- Meterruimte: - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)
- Gebruikersruimte: - 1x hoofdschakelaar 4 polig 63 Amp.  
Kracht - 1x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.  
4x automaat 3 polig 25 Amp.  
4x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V
- Licht - 1x aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.  
3x automaat 1 polig 16 Amp.
- Opstelling 2x verdeeldozen 3-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V  
op vuurverzinkt metalen frame 700mm hoog.



**Staat uw oplossing er niet bij, bel of stuur een e-mail met uw wensen**

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎ :+31(0)88 244 28 80 ✉ :[verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com)

# Meterverdeelkasten:



## Meterverdeelkasten voor aansluitwaarde tot 80 Amperé

### 711S33915

Plaatstalen verdeelkast type **HELAF DUPLO 80 Amp.**,  
voorzien van:


- Meterruimte: - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)  
Gebruikersruimte: - 1x hoofdschakelaar 4 polig 80 Amp.  
Kracht - 1x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.  
1x automaat 3 polig 50 Amp.  
1x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V  
- 1x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.  
2x automaat 3 polig 25 Amp.  
2x wandcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V  
Licht - 1x aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.  
3x automaat 1 polig 16 Amp.  
Opstelling - 2x verdeeldozen 3-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V  
op vuurverzinkt metalen frame 700mm hoog.



### 711S33916

Plaatstalen verdeelkast type **HELAF DUPLO 80 Amp.**,  
voorzien van:

- Meterruimte: - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)  
Gebruikersruimte: - 1x hoofdschakelaar 4 polig 80 Amp.  
Kracht - 1x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.  
1x automaat 3 polig 50 Amp.  
1x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V  
- 1x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.  
3x automaat 3 polig 25 Amp.  
3x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V  
Licht - 1x aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.  
3x automaat 1 polig 16 Amp.  
Opstelling - 2x verdeeldozen 3-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V  
op vuurverzinkt metalen frame 700mm hoog.



### 711S33917

Plaatstalen verdeelkast type **HELAF DUPLO 80 Amp.**,  
voorzien van:

- Meterruimte: - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)  
Gebruikersruimte: - 1x hoofdschakelaar 4 polig 80 Amp.  
Kracht - 2x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.  
2x automaat 3 polig 50 Amp.  
2x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V  
- 1x aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.  
3x automaat 3 polig 25 Amp.  
3x wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V  
Licht - 1x aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.  
3x automaat 1 polig 16 Amp.  
Opstelling - 2x verdeeldozen 3-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V  
op vuurverzinkt metalen frame 700mm hoog.



**Staat uw oplossing er niet bij, bel of stuur een e-mail met uw wensen**

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎ :+31(0)88 244 28 80 ✉ :[verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com)



6 van 6  
(230126)