


Meterverdeelkasten:

HELAF PRIMO

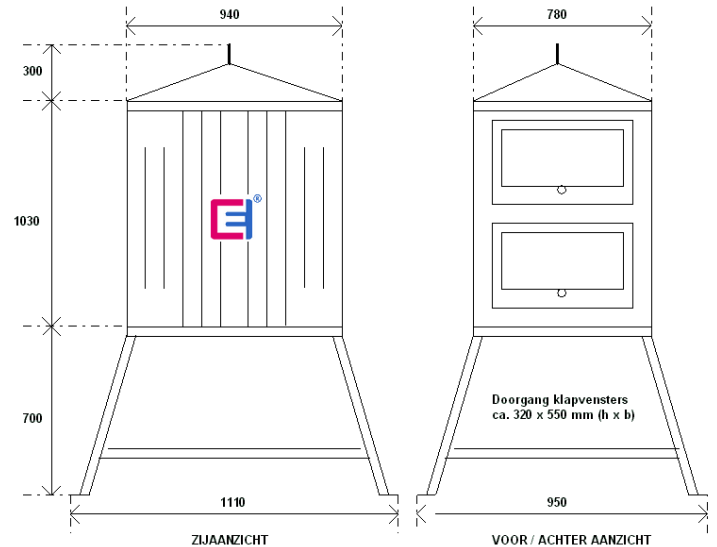


De HELAF PRIMO is een onderhoudsvrije polyethyleen kast aan beide zijden voorzien van twee klapdeksels afsluitbaar door knevelgreep met slot. Op een vuurverzinkt onderstel 700mm hoog. Meterzijde aansluit gereed en voorzien van 2 klapvensters afsluitbaar, mespatroonlastscheider DIN00 160A (aanraakveilig), Aard en Nul aansluitklem en meterkruis en hoofdschakelaar met hangslotvergrendeling. met geïntegreerd hijs oog op het dak.

711E33494

Kunststof verdeelkast type **HELAF PRIMO 250 Amp.**, voorzien van:

- | | | |
|------------------|---|---|
| Meterruimte | - | meterkruis, nul- + aardklem, 3-v. mespatroonlastsch. DIN 1 |
| Hoofdschakelaar | - | 1 schakelaar 4 polig 250 Amp. met vergrendelbare knop |
| Afgaande groepen | - | 1 mespatroonlastsch. DIN 00 125 Amp.
1 aardlekschakelaar 4 polig 125 Amp. Ifn. 300 mA.
1 Kabelaftakklem 5 polig 35qmm (2x2,5-35qmm) |
| | - | 4 automaten 3+N polig 63 Amp. |
| | - | 4 aardlekschakelaars 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA. |
| | - | 4 wandcontactdozen 5 polig 63 Amp. 400V |
| Opstelling | - | vuurverzinkt metalen frame. |

5 polig
35 qmm



711E33692

Kunststof verdeelkast type **HELAF PRIMO 160 Amp.**, voorzien van:

- | | | |
|------------------|---|--|
| Meterruimte | - | meterkruis, nul- + aardklem, 3-v. mespatroonlastsch. DIN 00 |
| Hoofdschakelaar | - | 1 schakelaar 4 polig 160 Amp. met vergrendelbare knop |
| Afgaande groepen | - | 1 automaat 3+N polig 125 Amp.
1 aardlekschakelaar 4 polig 125 Amp. Ifn. 300 mA.
1 wandcontactdoos 5 polig 125 Amp. 400V |
| | - | 1 automaat 3 polig 63 Amp.
1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.
1 wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V |
| | - | 2 automaten 3 polig 32 Amp.
2 aardlekschakelaars 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.
2 wandcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V |
| | - | 1 Automaat 3 polig 32 Amp. (voorbeveiliging)
1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.
3 automaten 1 polig 16 Amp. |
| Opstelling | - | 3 2-voudinge contactdozen 2 polig +RA 230V
vuurverzinkt metalen frame. |




Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com 📠: +31(0)88 244 28 89

Meterverdeelkasten:



HELAF PRIMO NOVO

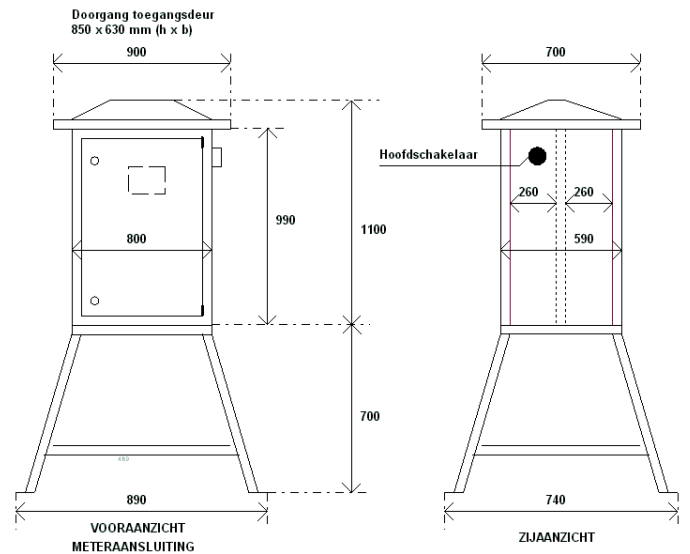


De HELAF PRIMO NOVO is een onderhoudsvrije polyethyleen kast aan beide zijden voorzien van een toegangsdeur afsluitbaar d.m.v. hangslotvergrendeling. Op een vuurverzinkt onderstel 700mm hoog. Meterzijde is ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4) toegangsdeur afsluitbaar d.m.v. hangslotvergrendeling. Hoofdschakelaar in de gebruikersruimte. Optioneel een vuurverzinkt hijssoog op het dak. Gewicht ca. 60 – 65kg, model afhankelijk.



711E33618

Kunststof verdeelkast type **HELAF PRIMO NOVO 125 Amp.**, voorzien van:

- | | |
|-------------------|---|
| Meterruimte: | - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4) |
| Gebruikersruimte: | - 1 hoofdschakelaar 4 polig 125 Amp. |
| Keetgroep | - 1 automaat 3+N polig
1 Kunststof kastje met 5 rijgklemmen 6 qmm |
| Afgaande groepen | - 1 automaat 3+N polig 125 Amp.
1 aardlekschakelaar 4 polig 125 Amp. Ifn. 300 mA.
1 wandcontactdoos 5 polig 125 Amp. 400V |
| | - 2 automaten 3 polig 63 Amp.
2 aardlekschakelaars 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.
2 wandcontactdozen 5 polig 63 Amp. 400V |
| | - 1 Automaat 3 polig 63 Amp. (voorbeveiliging)
1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.
2 automaten 3 polig 32 Amp.
2 wandcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V |
| Opstelling | vuurverzinkt metalen frame. |



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com 📠: +31(0)88 244 28 89



2 van 4

Meterverdeelkasten:



711E33647

Kunststof verdeelkast type **HELAF PRIMO NOVO 125 Amp.**,
voorzien van:

- Meterruimte: - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)
Gebruikersruimte: - 1 hoofdschakelaar 4 polig 125 Amp.
Afgaande groepen - 3 automaten 3 polig 63 Amp.
3 aardlekschakelaars 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.
3 wandcontactdozen 5 polig 63 Amp. 400V
- 1 Automaat 3 polig 63 Amp. (voorbeveiliging)
1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.
3 automaten 3 polig 32 Amp.
3 wandcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V
- 1 Automaat 3 polig 32 Amp. (voorbeveiliging)
1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.
2 automaten 1 polig 16 Amp.
2 verdeel dozen 2-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
- Opstelling - vuurverzinkt metalen frame.



711E33684

Kunststof verdeelkast type **HELAF PRIMO NOVO 125 Amp.**,
voorzien van:

- Meterruimte: - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)
Gebruikersruimte: - 1 hoofdschakelaar 4 polig 125 Amp.
Afgaande groepen - 3 automaten 3 polig 50 Amp.
3 aardlekschakelaars 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.
3 wandcontactdozen 5 polig 63 Amp. 400V
- Opstelling - vuurverzinkt metalen frame.



711E33626

Kunststof verdeelkast type **HELAF PRIMO NOVO 80 AMP.**,
(is zowel geschikt voor **80 Amp.** als **63 Amp.** aansluiting)
voorzien van:

- Meterruimte: - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)
Gebruikersruimte: - 1 hoofdschakelaar 4 polig 80 Amp.
Afgaande groepen - 1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.
1 automaat 3 polig 50 Amp.
1 wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V
- 1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.
2 automaten 3 polig 32 Amp.
2 wandcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V
2 automaten 1 polig 16 Amp.
2 verdeel dozen 2-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
- Opstelling - vuurverzinkt metalen frame.



711E33628

Kunststof verdeelkast type **HELAF PRIMO NOVO 40 Amp.**,
voorzien van:

- Meterruimte: - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)
Gebruikersruimte: - 1 hoofdschakelaar 4 polig 125 Amp.
Kracht - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.
3 automaten 3 polig 25 Amp.
3 wandcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V
Licht - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.
2 automaten 1 polig 16 Amp.
2 verdeel dozen 3-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
- Opstelling - vuurverzinkt metalen frame.



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com 📠: +31(0)88 244 28 89



3 van 4

Meterverdeelkasten:



HELAF DUPLO

De HELAF DUPLO is een Verdeelkast met twee apart toegankelijke zijden (meter- en verdeelsectie afsluitbaar). Vervaardigd van ZINCOR plaatstaal en voorzien van polyesterpoedercoating (standaardkleur grijs RAL 7032). Op een vuurverzinkt onderstel 700mm hoog.

Meterzijde is ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4) toegangsdeur afsluitbaar d.m.v. hangslotvergrendeling.

Hoofdschakelaar in de gebruikersruimte.

Optioneel een vuurverzinkt hijssoog op het dak

Gewicht ca. 80 – 85kg, model afhankelijk.



711S33628 Plaatstalen verdeelkast type **HELAF DUPLO 40 Amp.**, voorzien van:

- Meterruimte: - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)
Gebruikersruimte: - 1 hoofdschakelaar 4 polig 40 Amp.
Kracht - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.
3 automaten 3 polig 25 Amp.
3 wandcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V
Licht - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.
2 automaten 1 polig 16 Amp.
2 verdeeldozen 3-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
Opstelling vuurverzinkt metalen frame.



711S33626 Plaatstalen verdeelkast type **HELAF DUPLO 63 AMP.**, voorzien van:

- Meterruimte: - ruimte voor netbeheerder (Bep. 2.2.2.4)
Gebruikersruimte: - 1 hoofdschakelaar 4 polig 63 Amp.
Afgaande groepen - 1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.
1 automaat 3 polig 50 Amp.
1 wandcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V
- 1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.
2 automaten 3 polig 32 Amp.
2 wandcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V
2 automaten 1 polig 16 Amp.
2 verdeeldozen 2-v. 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
Opstelling vuurverzinkt metalen frame.



711S33611 Plaatstalen verdeelkast type **HELAF DUPLO 80 AMP.**,
(als 711S33626 echter geschikt voor 63 Amp. EN 80 Amp. aansluiting)

Staat uw oplossing er niet bij, bel of stuur een e-mail met uw wensen

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎ :+31(0)88 244 28 80 ✉ :verkoop@helaf.com 📠 :+31(0)88 244 28 89



4 van 4