



Elamid

Für unsere Produkte aus dem Hochleistungskunststoff Elamid garantieren wir höchste Belastbarkeit und Schlagfestigkeit. Elamid ist UV- und medienbeständig sowie extrem hitze- und kälteresistent (-40°C bis 80°C). Elamid-Produkte, wie unsere Hightech Serie, sind perfekt für den Einsatz im Handwerk oder in der Industrie.

We guarantee superior resilience and impact resistance for our products manufactured from Elamid high performance plastic. Elamid has a high chemical and UV resistance as well as an extremely wide temperature tolerance (-40°C to 80°C). Elamid products, such as those from our Hightech range, are perfect for trade and industrial applications.



Elamid 2K

Mit der Elamid 2K-Technologie ist uns die perfekte Verbindung von Gummi und Elamid gelungen. Das Ergebnis sind unsere hochqualitativen Produkte für erschwerte Bedingungen auf dem Bau oder in der Industrie.

Stecker und Kupplungen aus unserer Professional-Serie sind dank Elamid 2K extrem robust, griffig, rutschfest und formstabil. Auch mit der Einbausteckdose SCHUKOplus erhalten Sie ein Top-Produkt aus Elamid 2K.

With the Elamid 2K technology, we succeeded in creating a perfect combination of rubber and Elamid. The result is a range of high quality products for heavy duty applications on construction and industrial sites.

Plugs and connectors from our professional range are extremely rugged and offer a firm and non-slip grip. With the built-in SCHUKOplus socket, you have the choice of another top product made from Elamid 2K.



Spannungsanzeige

Voltage indicator

Einfach prüfen, ob Spannung anliegt? Kein Problem mit der Spannungsanzeige bei Kupplungen und Dreifach-Hängekupplungen von ABL. Damit werden lästige Kontrollgänge auf der Baustelle überflüssig.

Just want to check for voltage? No problem with the voltage indicator available for ABL connectors and three-way connector, making annoying double-checking trips on construction sites a thing of the past.



Schnellverschluss

Quick release lock

Um Griff und Kontaktträger schnell und einfach miteinander zu verbinden, bieten wir den ABL Schnellverschluss an. Nur eine Viertel-Umdrehung genügt, um eine sichere Verbindung von Griff und Kontaktträger zu garantieren.

To allow users to assemble grip and contact carrier easily and quickly, we have created the ABL quick release lock. A mere quarter turn is all that's required to ensure a secure connection between handle and contact carrier.

SCHUKO Professional

Stecker & Kupplungen

Plugs & connectors

2-polig + ⊕ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620 · Zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm² · bis zu 4 Tonnen belastbar · spritzwassergeschützt IP54

2-pole + ⊕ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and IEC 60884 compliant · for wires up to 3 x 2,5 mm² · withstands a load of up to 4 tons · splash-proof IP54



Elamid 2K Stecker

Elamid 2K plug

mit Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
with quick release fastener and twin earthing system · SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1529100	schwarz black	91	5



Elamid 2K Stecker

Elamid 2K plug

mit Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
with quick release fastener and twin earthing system · SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1529140	rot/schwarz red/black	91	5



Elamid 2K Stecker

Elamid 2K plug


mit Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
with quick release fastener and twin earthing system · SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1529160	grau/schwarz grey/black	91	5

SCHUKO Professional

Stecker & Kupplungen

Plugs & connectors

2-polig +  · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620 · Zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm² · bis zu 4 Tonnen belastbar · spritzwassergeschützt IP54
 2-pole +  · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and IEC 60884 compliant · for wires up to 3 x 2,5 mm² · withstands a load of up to 4 tons · splash-proof IP54



Elamid 2K Kupplung

Elamid 2k connector

mit Spannungsanzeige, Schnellverschluss und selbstschließendem Klappdeckel
 with voltage indicator, quick release fastener and self-closing lid

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1589200	schwarz black	166	5



Elamid 2K Kupplung

Elamid 2k connector

mit Spannungsanzeige, Schnellverschluss und selbstschließendem Klappdeckel
 with voltage indicator, quick release fastener and self-closing lid

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1589240	rot/schwarz red/black	166	5



Elamid 2K Kupplung

Elamid 2k connector

mit Spannungsanzeige, Schnellverschluss und selbstschließendem Klappdeckel
 with voltage indicator, quick release fastener and self-closing lid

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1589260	grau/schwarz grey/black	166	5

SCHUKO Professional

Dreifach Hängekupplungen

Three-way connectors

2-polig + ⊕ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620 · zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm² · spritzwassergeschützt IP54
 2-pole + ⊕ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and IEC 60884 compliant for wires up to bis 3 x 2,5 mm² · splash-proof IP54



Vollgummi Dreifach Hängekupplung

Three-way solid rubber connector

mit Spannungsanzeige und selbstschließendem Klappdeckel
 with voltage indicator and self-closing lid

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1173503	schwarz black	426	5



Vollgummi Dreifach Hängekupplung

Three-way solid rubber connector

mit Spannungsanzeige und selbstschließendem Klappdeckel
 with voltage indicator and self-closing lid

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1173543	rot/schwarz red/black	426	5



Vollgummi Dreifach Hängekupplung

Three-way solid rubber connector

mit Spannungsanzeige und selbstschließendem Klappdeckel
 with voltage indicator and self-closing lid

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1173563	grau/schwarz grey/black	426	5

SCHUKO Hightech

Stecker

Plugs

2-polig + ⊕ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620 · zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm² · spritzwassergeschützt IP44

2-pole + ⊕ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and IEC 60884

for wires up to bis 3 x 2,5 mm² · splash-proof IP44



Elamid Stecker

Elamid plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard

with twin earthing system
SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1519100	schwarz black	78	10



Elamid Stecker

Elamid plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard

with twin earthing system
SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1519140	rot red	78	10



Elamid Stecker

Elamid plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard

with twin earthing system
SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1519150	blau blue	78	10

SCHUKO Hightech

Kupplungen
Connectors

2-polig + ⊕ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
2-pole + ⊕ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and IEC 60884
for wires up to bis 3 x 2,5 mm²



ELAMID



Elamid Kupplung

Elamid connector

ohne Berührungsschutz
without shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579100	schwarz black	75	10

mit erhöhtem Berührungsschutz
with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579000	schwarz black	75	10



Elamid Kupplung

Elamid connector

ohne Berührungsschutz
without shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579140	rot red	75	10

mit erhöhtem Berührungsschutz
with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579040	rot red	75	10



Elamid Kupplung

Elamid connector

ohne Berührungsschutz
without shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579150	blau blue	75	10

mit erhöhtem Berührungsschutz
with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1579050	blau blue	75	10

SCHUKO Hightech

Kupplungen
Connectors

2-polig + ⊕ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620 · zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm² · spritzwassergeschützt IP44
2-pole + ⊕ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and IEC 60884 for wires up to bis 3 x 2,5 mm² · splash proof IP44



Elamid Kupplung

Elamid connector

mit Manschette und Deckel
with collar/cover

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
with collar/cover · with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579300	schwarz black	98	10

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579200	schwarz black	98	10



Elamid Kupplung

Elamid connector

mit Manschette und Deckel
with collar/cover

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
with collar/cover · with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579340	rot red	98	10

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579240	rot red	98	10



Elamid Kupplung

Elamid connector

mit Manschette und Deckel
with collar/cover

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
with collar/cover · with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579350	blau blue	98	10

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579250	blau blue	98	10

SCHUKO Classic

Stecker & Kupplungen

Plugs & connectors

2-polig + ⊕ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
2-pole + ⊕ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and
IEC 60884 · for wires up to bis 3 x 2,5 mm²



Vollgummi Stecker

Solid rubber plug

mit Metall-Schnellverschluss und
doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO
und französisch/belgischem Standard
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡
with metal quick release with twin earthing
system SCHUKO and French/Belgian stand-
ard · splash-proof IP44 · ⚡

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1129190	schwarz black	106	20



Vollgummi Kupplung

Solid rubber connector

mit Metall-Schnellverschluss
with quick release fastener

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1189090	schwarz black	137	10



Vollgummi Kupplung

Solid rubber connector

mit Metall-Schnellverschluss und Manschette/
Deckel · spritzwassergeschützt IP44 · ⚡
with quick release fastener · with collar/cover
splash-proof IP44 · ⚡

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1189290	schwarz black	175	10



Vollgummi Stecker

Solid rubber plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO
und französisch/belgischem Standard
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡
with twin earthing system SCHUKO and
French/Belgian standard · splash-proof IP44 · ⚡

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1149290	schwarz black	99	20



Vollgummi Kupplung

Solid rubber connector

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1169090	schwarz black	119	10



Vollgummi Kupplung

Solid rubber connector

mit Manschette/Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡
with collar/cover · splash-proof IP44 · ⚡

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1169290	schwarz black	175	10

SCHUKO Classic

Stecker & Kupplungen

Plugs & connectors

2-polig + ⊕ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
2-pole + ⊕ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and
IEC 60884 · for wires up to bis 3 x 2,5 mm²



Vollgummi Dreifach Hängekupplung

Three-way solid rubber connector

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1473190	schwarz black	368	5



Gummi Stecker

Rubber plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO
und französisch/belgischem Standard
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡
with twin earthing system SCHUKO and
French/Belgian standard · splash-proof IP44 · ⚡

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1149190	schwarz black	86	20



Gummi Kupplung

Rubber connector

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1199090	schwarz black	104	10



Gummi Kupplung

Solid rubber connector

mit Manschette/Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡
with collar/cover · splash-proof IP44 · ⚡

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1199290	schwarz black	175	137

SCHUKO Classic

Stecker & Kupplungen

Plugs & connectors

2-polig + ⊕ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm²
2-pole + ⊕ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and
IEC 60884 · for wires up to bis 3 x 1,5 mm²



Gummi Stecker

Rubber plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO
und französisch/belgischem Standard
spritzwassergeschützt IP44
with twin earthing system SCHUKO and
French/Belgian standard · splash-proof IP44

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1419190	schwarz black	64	20
1419170	orange	64	20
1419140	rot red	64	20



Gummi Kupplung

Rubber connector

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1479090	schwarz black	117	10
1479070	orange	117	10
1479040	rot red	117	10

SCHUKO Classic

Stecker & Kupplungen

Plugs & connectors

2-polig + ⊕ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm²
2-pole + ⊕ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and
IEC 60884 · for wires up to bis 3 x 1,5 mm²



PVC Stecker Mini

PVC plug mini

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO
und französisch/belgischem Standard
with twin earthing system SCHUKO and
French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1418060	grau grey	40	20
1418080	weiß white	40	20
1418050	gelb yellow	40	20
1418000	schwarz black	40	20



PVC Kupplung Mini

PVC connector mini

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1679060	grau grey	83	10
1679080	weiß white	83	10
1679050	gelb yellow	83	10
1679000	schwarz black	83	10

SCHUKO Professional

Einbausteckdosen

Socket outlets

2-polig + ⊕ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620
spritzwassergeschützt IP54 · mit Schraubklemmen

2-pole + ⊕ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620
splash-proof IP54 · with screw terminals



SCHUKOplus Elamid 2K Einbausteckdose

SCHUKOplus Elamid 2K socket outlet

Flanschbefestigung, mit Dichtung
flush mounting, with seal

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1561050	blau blue	53	100
1561000	schwarz black	53	100
1561040	rot red	53	100
1561030	gelb yellow	53	100
1561060	grau grey	53	100



SCHUKOplus Elamid 2K Einbausteckdose

SCHUKOplus Elamid 2K socket outlet

Flanschbefestigung, mit Dichtung
mit erhöhtem Berührungsschutz
flush mounting · with shutter, with seal

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1562050	blau blue	55	100

Zubehör auf S. 26
Accessories on page 26

SCHUKO Classic

Einbausteckdosen

Socket outlets

2-polig + ⊕ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620
mit Schraubklemmen
2-pole + ⊕ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and IEC 60884
with screw terminals



Thermoplast Einbausteckdose

Thermoplastic socket outlet

Flanschbefestigung IP54
flush mounting IP54

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1661000	schwarz black	38	100
1661050	blau blue	38	100
1661060	grau grey	38	100



Thermoplast Einbausteckdose

Thermoplastic socket outlet

Flanschbefestigung IP54
mit erhöhtem Berührungsschutz
flush mounting IP54 · with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1662050	blau blue	38	100



Thermoplast Einbausteckdose

Thermoplastic socket outlet

Flanschbefestigung
flush mounting

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1661300	schwarz black	38	100
1661350	blau blue	38	100
1661360	grau grey	38	100

Zubehör auf S. 26
Accessories on page 26

Französisch- belgischer Standard

French-Belgian
standard

Hightech

Stecker · Plugs

2-polig + ⊕ · 16 A 250 V · nach DIN/VDE 0620 · zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm² · spritzwassergeschützt IP44
 2-pole + ⊕ · 16 A 250 V · DIN/VDE 0620 and IEC 60884 for wires up to bis 3 x 2,5 mm² · splash-proof IP44



Elamid Stecker

Elamid plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
 with twin earthing system
 SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1519100	schwarz black	78	10



Elamid Stecker

Elamid plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
 with twin earthing system
 SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1519140	rot red	78	10



Elamid Stecker

Elamid plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
 with twin earthing system
 SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1519150	blau blue	78	10



Hightech

Kupplungen · Connectors

2-polig + ⊕ · 16 A 250 V · nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard · zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
 2-pole + ⊕ · 16 A 250 V · acc. to NF C61-314 French standard and NBN C61-112 Belgian standard · for wires up to bis 3 x 2,5 mm²



Elamid Kupplung

Elamid connector

mit erhöhtem Berührungsschutz
with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579002	schwarz black	75	10



Elamid Kupplung

Elamid connector

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · ◆
with collar/cover · with shutter
splash proof IP44 · ◆

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579202	schwarz black	98	10



Elamid Kupplung

Elamid connector

mit erhöhtem Berührungsschutz
with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579042	rot red	75	10



Elamid Kupplung

Elamid connector

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · ◆
with collar/cover · with shutter
splash proof IP44 · ◆

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579242	rot red	98	10



Elamid Kupplung

Elamid connector

mit erhöhtem Berührungsschutz
with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579052	blau blue	75	10



Elamid Kupplung

Elamid connector

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · ◆
with collar/cover · with shutter
splash proof IP44 · ◆

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1579252	blau blue	98	10

Classic

Stecker & Kupplungen
Plugs & connectors

2-polig + ⊕ · 16 A 250 V · nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard, zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
2-pole + ⊕ · 16 A 250 V · acc. to NF C61-314 French standard and NBN C61-112 Belgian standard · for wires up to bis 3 x 2,5 mm²



Gummi Stecker

Rubber plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
spritzwassergeschützt IP44
with twin earthing system SCHUKO and French/Belgian standard · splash-proof IP44

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1149190	schwarz black	86	20



Vollgummi Dreifach Hängekupplung mit selbstschließendem Klappdeckel

Three-way solid rubber connector with self-closing lid

mit erhöhtem Berührungsschutz
spritzwassergeschützt IP44
with shutter · splash-proof IP44

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1473597	schwarz black	486	5



Vollgummi Dreifach Hängekupplung

Three-way solid rubber connector

spritzwassergeschützt IP44
splash-proof IP44

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1473292	schwarz black	486	5



Vollgummi Dreifach Hängekupplung

Three-way solid rubber connector



mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Spannungsanzeige
with shutter · with voltage indicator

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g / STÜCK g / EACH	VPE PU
1473692	schwarz black	383	5

Classic

Stecker & Kupplungen

Plugs & connectors

2-polig +  · 16 A 250 V · nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard, zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm²
2-pole +  · 16 A 250 V · acc. to NF C61-314 French standard and NBN C61-112 Belgian standard · for wires up to bis 3 x 1,5 mm²




Gummi Stecker

Rubber plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
spritzwassergeschützt IP44
with twin earthing system SCHUKO and French/Belgian standard · splash-proof IP44

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1419190	schwarz black	64	20

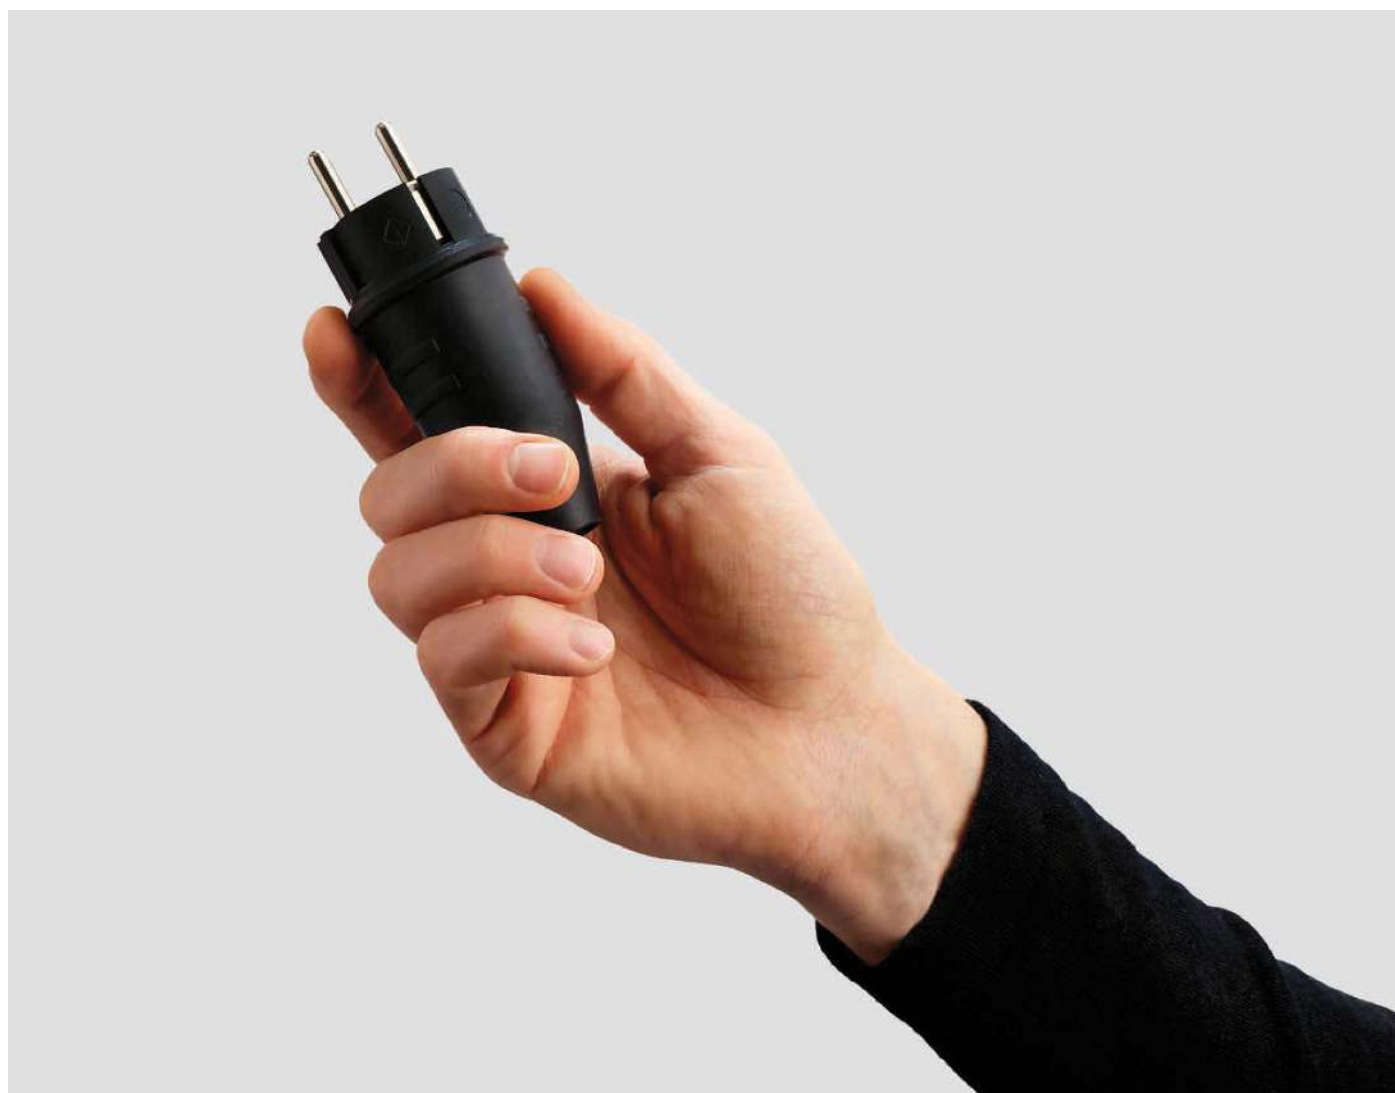

Classic

Stecker & Kupplungen

Plugs & connectors

2-polig + ⊕ · 16 A 250 V · nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard, zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm²
 2-pole + ⊕ · 16 A 250 V · acc. to NF C61-314 French standard and NBN C61-112 Belgian standard · for wires up to bis 3 x 1,5 mm²



PVC Stecker

PVC plug

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard
 with twin earthing system SCHUKO and French/Belgian standard

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1418000	schwarz black	40	20
1418060	grau grey	40	20
1418080	weiß white	40	20



PVC Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz

PVC connector with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1679002	schwarz black	83	10
1679062	grau grey	83	10
1679082	weiß white	83	10

Classic

Steckdosen

Socket outlets

2-polig + ⊕ · 16 A 250 V · nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard
 2-pole + ⊕ · 16 A 250 V · acc. to NF C61-314 French standard and NBN C61-112 Belgian standard



Thermoplast Einbausteckdose

Thermoplastic socket outlet

Flanschbefestigung IP54 ⚡
 mit erhöhtem Berührungsschutz
 flush mounting IP54 ⚡ · with shutter

PROD.-NR. ITEM NO.	FARBE COLOUR	g/STÜCK g/EACH	VPE PU
1662002	schwarz black	53	100
1662052	blau blue	53	100
1662062	grau grey	53	100